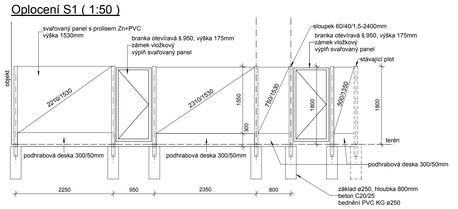



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV.VÝŠKA [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
1.01	Schodišťový prostor	46,11	4,80	KD F1/F3	S-O,1m,VCO,M	SO,M	Omítka na zdených plochách
1.02	Svislá plošina	2,19	-	KD	Bezp. sklo	SO,M	
1.03	Schodišťový prostor	16,03	4,80	KD F1/F3	S-O,1m,VCO,M	SO,M	Omítka na zdených plochách
1.04	Únikové schodiště	5,27	-	Ocelový rošt			
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	**69,60**					

LEGENDA

Podlahy:
- Lin - linoleum, tř. zátěže chodba 34
- KD - Keramická dlažba protiskluzná, otěruvzdorná, matná

Stěny:
- So - sokl
- KO - keramický obklad
- VCO - vápenocementová omítka
- SO - sádrová omítka
- M - malba

Strop
- SDP - sádrokartonový podhled protipožární
- SO - sádrová omítka
- M - malba

Zesílení sloupů - konstrukční část

Výpis překladů:

PS 240x240-1740/1250 - 8ks

Legenda materiálu:

- Zdivo stávající
- Zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu (12MPa), tl. 200/240/300mm
- Zdivo z příčkovek z lehčeného keramického betonu (4MPa), tl. 175/125mm
- Prostý beton C16/20
- Železobeton - třída dle konstrukční části
- SDK příčka
- Tepelná izolace EPS, MW
- Tepelná izolace Perimeter
- Rostlý terén
- Zhutněná zemina

Poznámka:

- Prostupy a niky pro TZB včetně opláštění rozvodů a osazení revizních dvířek v podhledu dle projektové dokumentace profesí

+/-0,000 = 426,24m.n.m. (stávající podlaha v 1.NP)

Projektant:	Ing. Vladimír Toman	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek
DPT projekty	Objednatel:	Město Ostrov	Zakázka č.: 2021/50
	Zakázka:	Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny	Stupeň: DPS
	Dokumentace/část:	D1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	Datum: 30.06.2022
			Měřítko: 1:50
			Formát: A0/16
	Půdorys 1.NP		04